


Udkast til fælles bestemmelser for offentlige vandløb og søer i Ikast-Brande Kommune

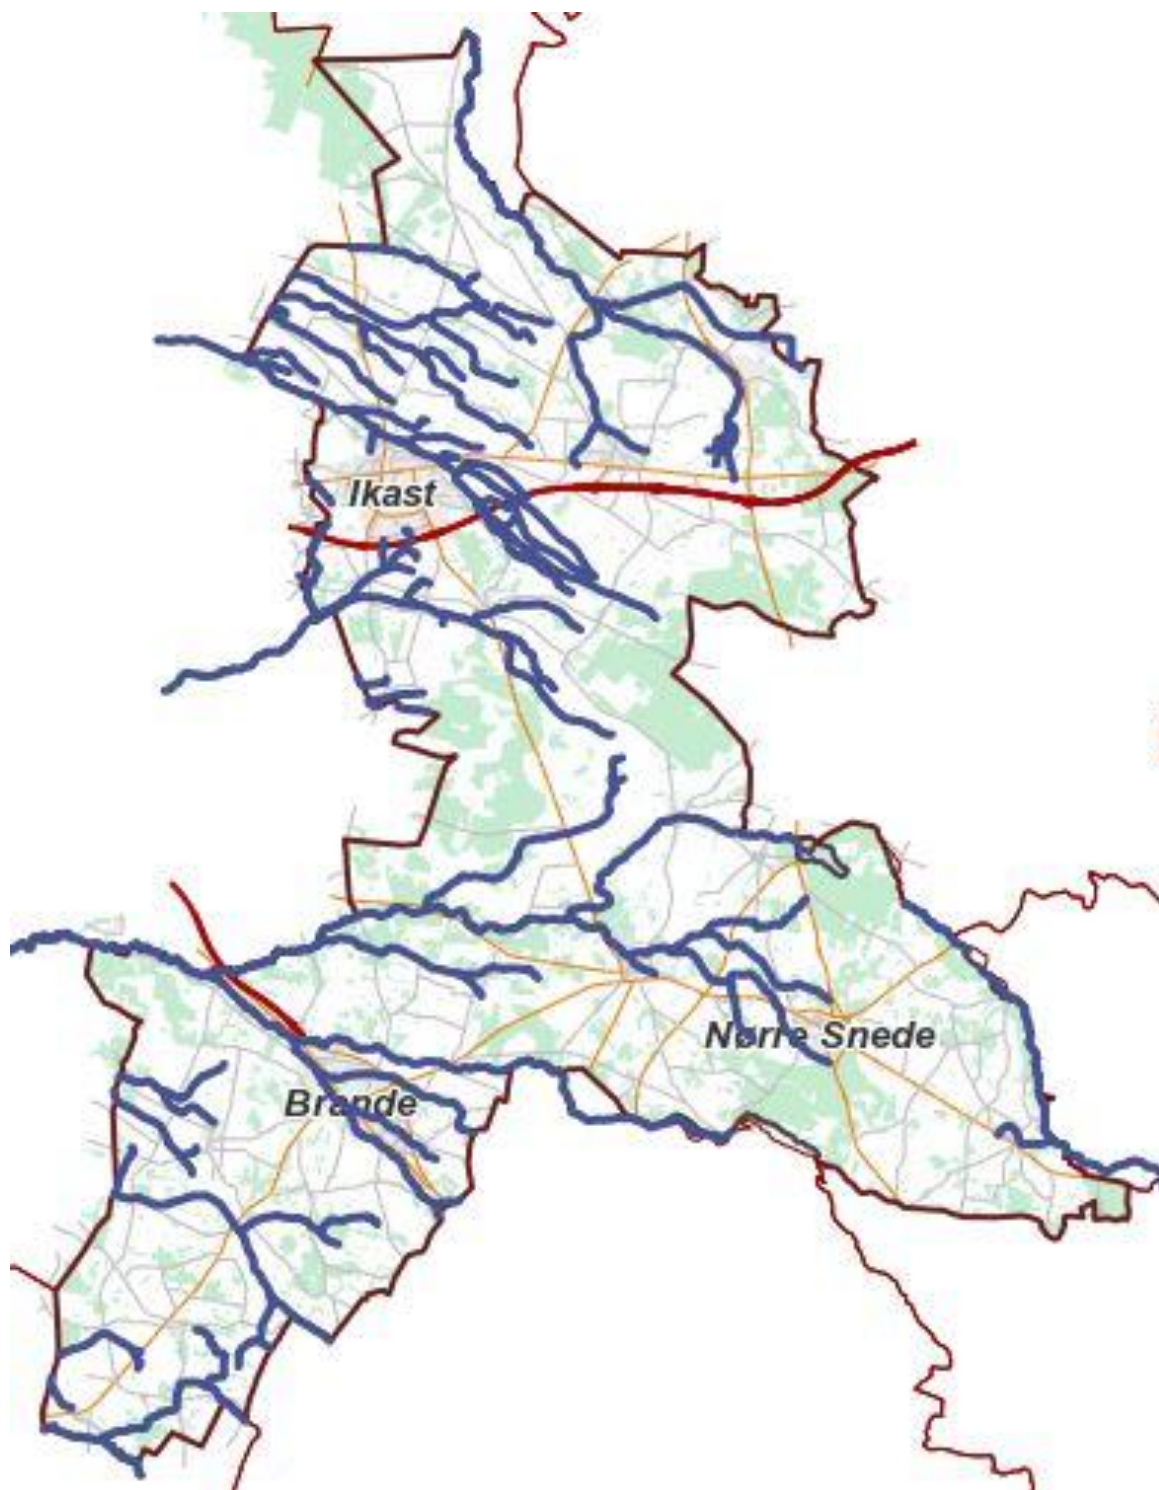

Introduktion

I lighed med et flertal af landets kommuner, står Ikast-Brande Kommune overfor en større opgave med at revidere vandløbsregulativerne for kommunens offentlige vandløb.

Ifølge vandløbsloven omfatter vandløb: grøfter, kanaler, rørledninger, dræn, søer, damme og naturligvis vandløb. Vandløb er delt op i offentlige og private og i Ikast-Brande Kommune er der omtrent 390 km offentlige vandløb. Længden af de private vandløbsstrækninger er ukendt, men overstiger langt mængden af de offentlige.

Offentlige vandløb er vandløb som byrådet har besluttet skal optages som offentlige fordi offentligheden har en særlig interesse i dem. Disse interesser kan skyldes rekreative, miljømæssige eller eksempelvis afvandingsmæssige årsager.

Private vandløb er vandløb, som ikke er optaget som offentlige eller som byrådet har besluttet skal udgå som offentligt vandløb (såkaldte nedklassificerede vandløb).

Vandløbsloven gælder for alle vandløb, offentlige som private. Vandløbene ejes altid af bredejerne. Ikast-Brande Kommune er eksempelvis bredejer langs store dele af Storåen nord for Ikast, men langt hovedparten af de offentlige vandløbsstrækninger er ejet af private.

Ifølge vandløbsloven skal der udarbejdes regulativer for alle offentlige vandløb. Et vandløbsregulativ kan betragtes som et dokument, der bl.a. beskriver vandløbets dimensioner, vandføringsevne, omfang af vedligeholdelse og ret og pligt for bredejere og myndigheder. Regulativet fastlægger det serviceniveau, som kommunen tilbyder lodsejerne, inden for de rammer, der er udmeldt af staten og er som sådan en uddybning af vandløbslovens regler for det enkelte vandløb.

Offentlige vandløb vedligeholdes af kommunerne og private vandløb vedligeholdes af bredejerne.

En række af de offentlige vandløbsstrækninger danner grænse mellem kommunerne og kaldes grænsevandløb. Her tænkes specifikt på en situation hvor en borger i Ikast-Brande Kommune er bredejer på den ene side af åen og bredejeren på den anden side har bopæl i en anden kommune. Mange vandløb krydser blot kommunegrænser uden at være grænsevandløb.

Fællesbestemmelserne gælder ikke for strækninger, der danner grænse til nabokommuner.

Bestemmelser for grænsevandløb skal udarbejdes i fællesskab mellem kommunerne, hvilket vil ske når regulativerne for de enkelte vandløb udarbejdes.

Vandløbsregulativer skal revideres med jævne mellemrum. Der står intet i vandløbsloven om hvor ofte det skal være, men derimod at regulativerne skal afspejle gældende lovgivning samt de forhold der er gældende i vandløbene. Vandløbsregulativerne i Ikast-Brande Kommune er typisk 15-20 år gamle.

Lovgivningen har ændret sig, eksempelvis med miljømålsloven, der via vandplanerne sætter nye målsætninger for vandløb. Et andet eksempel er ombudsmandens udtalelse om, at såkaldte "naturvandløb" ikke er i overensstemmelse med vandløbsloven. Flere af de gældende regulativer beskriver naturvandløb, hvor der ikke er fastsat dimensioner for eksempelvis bredde og bund eller for vandføringsevnen. Disse vandløb skal måles op og der vil blive udarbejdet nye regulativer for disse vandløb (eksempelvis Brande Å, Holtum Å og Skjern Å).

Mange vandløbsstrækninger, omtrent 300 km, har ikke været målt op i mange år og der er således risiko for, at forholdene ude i de enkelte vandløb ikke er i overensstemmelse med regulativernes bestemmelser. Endelig er der efter kommunesammenlægningen et behov for at harmonisere reglerne på vandløbsområdet internt i kommunen.

En meget lang række af de bestemmelser der optræder i et regulativ kan med fordel være enslydende for hele kommunen. Det ligestiller borgerne og gør myndighedsarbejdet mere enkelt. Derfor er der udarbejdet en lang række bestemmelser, der her præsenteres som "fælles bestemmelser".

Det kan eksempelvis være bestemmelser for hvad der er ret og pligt for myndigheder og bredejere langs vandløbene og hvorledes grødeskæring overordnet set skal foregå. De fælles bestemmelser går således ikke i detaljer med meget væsentlige områder som vandløbenes dimensioner, vandføringsevne og hvorledes grødeskæringen præcist skal foregå. Disse områder behandles i de enkelte regulativer.

Revision af vandløbsregulativer kan ikke ændre på bestemmelser, der betyder at vandløbet ændrer sine dimensioner (bliver bredere eller dybere eller får stejlere brinker). Hvis man vil det skal man gennemføre et reguleringsprojekt efter vandløbsloven. Spillerummet ved en revision er således ikke stort, men det kan pege på, hvor man som vandløbsmyndighed bør gennemføre så store ændringer i eller omkring vandløbene, at det kræver en regulerings sag for at kommunen kan leve op til sine forpligtigelser eller for at regulativet kan leve op til eventuelle nye forhold i vandløbet siden sidste revision.

Som det er beskrevet i senere afsnit om konsekvenser er det således heller ikke Teknisk Områdes vurdering, at forslag til fælles bestemmelser, der skal danne rammen for revisionen af vandløbsregulativerne, vil få nogen væsentlig indflydelse på afvanding når de enkelte regulativer skal revideres.

Det er hensigten, at de væsentlige ændringer, eksempelvis lovmæssige, der må komme med årene, skrives ind i de fælles bestemmelser således, at disse bestemmelser altid fremstår som en opdateret ramme for arbejdet med de offentlige vandløb.

Nedenstående forslag til fælles bestemmelser er fremkommet på baggrund af gældende lovgivning, bestemmelser i gældende regulativer i Ikast-Brande Kommune samt sædvanlig praksis i landets kommuner.

Generelt kan det siges, at forslag til fælles bestemmelser kun indeholder få forslag til ændringer, men relativt mange præciseringer. Præciseringerne beskriver typisk hvorledes man skal gebærde sig ved vandløb og hvad der er ret og pligt for bredejere og myndigheder og skulle således gerne medføre, at der opstår færre misforståelser omkring vandløbene.

Bestemmelserne er forsøgt sammensat således, at de både favner afvanding og miljø, og at det arbejde der skal udføres af vandløbsmyndigheden kan gøres til en fornuftig pris.

Som beskrevet ovenfor, fastlægger regulativerne bl.a. det serviceniveau, som kommunen tilbyder lodsejerne. Eksempler kunne være hvorvidt vandløbsmyndigheden skal påtage sig at afskære vegetation på brinker, i hvor høj grad vi vil påtage os den opgave altid at fjerne væltede træer ved vandløbene eller eksempelvis om vandløbsmyndigheden bør gøre mere ud af at fjerne sandaflejringer foran drænudløb.

Først følger et overblik over de væsentligste forskelle mellem nedenstående forslag til fælles bestemmelser og de gældende vandløbsregulativer. De gældende vandløbsregulativer inddeles efter de tidligere kommuner samt amtsvandløb, se tabeller herunder. Amtsvandløb er typisk større vandløb, der har løbet på tværs af de tidligere amtsgrænser.

Nedenstående tabeller indeholder alle de væsentligste bestemmelser fra de gældende vandløbsregulativer, fra de tidligere 3 kommuner samt amtsvandløb, hvor der stilles forslag om at ændre bestemmelsen.

	Gældende regulativ	Forslag til ny bestemmelse	Konsekvens
Nørre Snede Kommune	Skalapæle benyttes ved kontrol	Ingen skalapæle. Kontrol foretages ved opmåling og beregning af vandføringsevne	Mere konsekvent overholdelse af regulativ
	1/3 af samtlige lodsejere kan kræve kontrolopmåling af hele vandløbet	Ingen tilsvarende bestemmelse. Delstrækninger måles op efter behov, se afsnit 7.3 og 8	Ingen. Den gældende bestemmelse benyttes ikke og kendes kun fra Nørre Snede Kommune
	Lokale aflejringer, som hindrer frit udløb fra dræn, vil blive fjernet ved kommunalbestyrelsens foranstaltning	Bredejer har ret til, med håndskovl, at fjerne sand og mudder indtil 1 meter fra rørmunding og ned til regulativmæssig bund	Mulighed for bedre afvanding. Bredejer udfører arbejdet
	Naturvandløb (Kvindebæk)	Ombudsmanden har udtalt at det ikke er lovligt	Ingen væsentlige afvandingsmæssige konsekvenser. Eksisterende dimensioner indskrives i nyt regulativ
	Terminsperioder: 1. maj til 30. nov.	Terminsperioder: 1. juni til 30. oktober	Ingen afvandingsmæssige konsekvenser. Harmonisering mellem gamle kommuner
	Lodsejere har krav på sikring hvis de ikke kan acceptere naturligt opståede slyngninger	Ingen tilsvarende bestemmelse	Ingen væsentlige afvandingsmæssige konsekvenser. Lodsejere må tåle at vandløb flytter sig over tid

	Gældende regulativ	Forslag til ny bestemmelse	Konsekvens
Brande Kommune	Gamle Brande Kommunes regulativer var af typen "arealkoteregulativ". Om denne type har ombudsmanden udtalt at de strider mod vandløbsloven	Regulativtypen "dynamisk skikkelse" er ifølge ombudsmanden foreneligt med vandløbsloven. Vandløb må her indtage en vilkårlig skikkelse blot der kan løbe den tilsvarende mængde vand som i et teoretisk vandløb beskrevet i regulativet.	Ingen afvandingsmæssige konsekvenser. Der er tale om harmonisering idet de gældende regulativer fra de gamle Nørre Snede og Ikast Kommuner også benytter sig af denne type af regulativ
	Ved etablering af rørbroer skal rørdiameteren være mindst 20 % større end regulativmæssig bundbredde og placeres, så mindst 1/5 af rørdiameteren ligger under regulativmæssig bund	Ved etablering af broer og overkørsler skal vandluget eller rørdiameteren være 40 % større end regulativmæssig bundbredde eller vandføringsevne og placeres så 1/4 af rørets diameter er under vandløbsbunden	Bedre afvandingsmæssige muligheder. Hensyn til klima og miljø
	Brinkvegetation skal slås i et vist omfang	Vegetation på brinker skæres som udgangspunkt ikke. Vandløbsmyndighedens vedligeholdelsesforpligtigelse i vandløbsprofilen omfatter alene beskæring af vegetationen i det omfang, det har betydning for opfyldelse af regulativets krav til vandføringsevne	Ingen væsentlige afvandingsmæssige konsekvenser
	Aflejringer i vandløbet ud for drænudløb, vis udløb ligger 10 cm over den ved regulativet fastsatte bundkote, vil efter anmodning blive fjernet ved kommunalbestyrelsens foranledning	Bredejer har ret til, med håndskovl, at fjerne sand og mudder indtil 1 meter fra rørmunding og ned til regulativmæssig bund	Mulighed for bedre afvanding. Bredejer udfører arbejdet
	Efter anmodning kan vandløbsmyndigheden iværksætte ekstra grødeskæring/vedligeholdelse, hvis der indtræder fare for betydelige skader på afgrøder p.gr.a. kraftig grødevækst i vandløbet	Regulativer kan alene beskrive sædvanlig vedligeholdelse. Oprensning og/eller grødeskæring, udover hvad der er beskrevet i de specifikke regulativer, opfattes som tilstandsændringer i vandløbet og kan i vandløb, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, kun ske på baggrund af en § 3 dispensation	Kan få afvandingsmæssige konsekvenser.
	Terminsperioder: 1. maj til 15. okt.	Terminsperioder: 1. juni til 30. oktober	Ingen afvandingsmæssige konsekvenser. Harmonisering mellem gamle kommuner

	Gældende regulativ	Forslag til ny bestemmelse	Konsekvens
Ikast Kommune	Ved etablering af broer og overkørsler skal vandluget være mindst 30 % større end regulativmæssig bundbredde på det aktuelle sted. Rørbroer skal desuden placeres, så mindst 1/10 af rørdiameteren ligger under regulativmæssig bund.	Ved etablering af broer og overkørsler skal vandluget eller rørdiameteren være 40 % større end regulativmæssig bundbredde eller vandføringsevne og placeres så 1/4 af rørets diameter er under vandløbsbunden	Bedre afvandingsmæssige muligheder. Bredt hensyn til klima og miljø
	For strækninger uden målsætning gælder som udgangspunkt, at målsætningen for den nedenforliggende vandløbsstrækning er gældende.	Ingen tilsvarende bestemmelse	Mange strækninger er reelt uden veldefineret målsætning. Miljømål vurderes ud fra hvad der følger af eller forudsættes efter anden lovgivning, herunder miljø- og naturbeskyttelsesloven
	Vandløbsmyndigheden kan efter eget skøn ekstraordinært iværksætte grødeskæringer, hvis der indtræder fare for betydelige skader på grund af kraftig grødevækst i vandløbet.	Regulativer kan alene beskrive sædvanlig vedligeholdelse. Oprensning og/eller grødeskæring, udover hvad der er beskrevet i de specifikke regulativer, opfattes som tilstandsændringer i vandløbet og kan i vandløb, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, kun ske på baggrund af en § 3 dispensation	Ekstra grødeskæring er anvendt maksimalt 5 gange siden kommunesammenlægning en. Potentielt dårligere afvanding i perioder.
	Oprensning af bundmateriale udføres i perioden 1. august - 1. november	Af hensyn til vandløbets flora og fauna skal oprensning foretages i perioden fra 15. august til 1. oktober.	Miljøhensyn, herunder fiskenes gydeperiode og planternes frøsætning
	Ved oprensning fjernes sand- og mudderaflejringer, hvorimod oprensning af grus og sten så vidt muligt søges undgået. Hvor den nødvendige oprensning omfatter større mængder, eller bundforholdene nødvendiggør det, kan arbejdet udføres med maskine. Under oprensningen bør overhængende brinker så vidt muligt bevares.	Oprensningen må kun omfatte aflejret sand og mudder. Sten, grus, tørv og ler m.m. må ikke opgraves eller omlægges, og overhængende brinker må ikke beskadiges.	Miljøhensyn. Understøtter en god fysik i vandløbene

	Gældende regulativ	Forslag til ny bestemmelse	Konsekvens
Amtsvandløb	Naturvandløb (Skjern Å, Fjederholt Å, Karup Å)	Ombudsmanden har udtalt at det ikke er lovligt	Ingen væsentlige afvandingsmæssige konsekvenser. Eksisterende dimensioner indskrives i nyt regulativ
	Terminsperioder: 1. maj til 30. nov.	Terminsperioder: 1. juni til 30. oktober	Ingen afvandingsmæssige konsekvenser. Harmonisering mellem gamle kommuner
	Efter anmodning kan vandløbsmyndigheden iværksætte ekstra grødeskæring/vedligeholdelse, hvis der indtræder fare for betydelige skader på afgrøder p.gr.a. kraftig grødevækst i vandløbet	Regulativer kan alene beskrive sædvanlig vedligeholdelse. Oprensning og/eller grødeskæring, udover hvad der er beskrevet i de specifikke regulativer, opfattes som tilstandsændringer i vandløbet og kan i vandløb, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, kun ske på baggrund af en § 3 dispensation	Kan få afvandingsmæssige konsekvenser.

Forslag til nedenstående fælles bestemmelser er tildelt farvekoder. Farvekoderne er brugt for at give et overblik over hvor man som kommunalpolitiker har indflydelse og hvilke bestemmelser man ikke har indflydelse på grundet lovgivning.

Rød farve indikerer bestemmelser, hvor der er mulighed for indflydelse

Blå farve indikerer bestemmelser, hvor der ikke er mulighed for indflydelse

Ingen farve angiver, at bestemmelsen mere har karakter af en oplysning eller en hensigtserklæring

Grundlæggende er der også mulighed for stor indflydelse på bestemmelserne uden farve.

Indholdsfortegnelse

1. Formål med fælles bestemmelser

2. Konsekvenser

3. Vandløbenes vandføringsevne, skikkelse og dimensioner samt miljømål

3.1 Vandføringsevne

3.2 Stationering

3.3 kortbilag

3.4 Miljømål

4. Bygværker

4.1 Broer og overkørsler

4.2 Bygværker, herunder opstemningsanlæg og flodemål.

4.3 Restaurering og regulering

5. Bestemmelser om sejlads

6. Bredejerforhold

6.1 2 meter Bræmmer

6.2 Arbejdsbælter

6.3 Hegning og kreaturvanding

6.4 Indvinding af vand fra vandløbet

6.5 Regulering

6.6 Forurening af vandløbene

6.7 Udløb fra dræn, rør og spildevandsledninger

6.8 Vandløbsmyndighedens færdselsret

6.9 Beskadigelser og påbud

7. Vandløbets vedligeholdelse

7.1 Generelt

7.2 Grødeskæring

7.3 Oprensning

7.4 Okker

7.5 Beplantning og skyggegivende vegetation

7.6 Bredejers ansvar

7.7 Rørlagte vandløb

7.8 Ændring af vandløbenes tilstand

8. Tilsyn

9. Revision

10. Regulativets ikrafttrædelse

1. Formål med fælles bestemmelser

Formålet med at udarbejde en række fælles bestemmelser er, at ensrette administrationsgrundlaget for sagsbehandling og vedligeholdelse, samt at give en opdateret og mere overskuelig indgang til vandløbsregulativer for borgere, virksomheder, entreprenører og myndigheder.

Flertallet af de gældende regulativer lever ikke op til gældende lovgivning. Efter revisionen vil regulativerne bygge på den nyeste lovgivning og basere sig på nyeste data.

De fælles bestemmelser skal betragtes som et sæt af generelle regler for samtlige offentlige vandløb i Ikast-Brande Kommune, bortset fra vandløbstrækninger, der danner grænse til nabokommuner. Bestemmelser for strækninger, der danner grænse til nabokommuner, skal udarbejdes i fællesskab mellem kommunerne, hvilket vil ske når regulativerne for de enkelte vandløb udarbejdes. Disse specifikke regulativer, for de enkelte vandløb, vil i detaljer beskrive vandløbet og dets vedligeholdelse samt en længere række vandløbsspecifikke forhold.

Det er tilstræbt, at de fælles bestemmelser er formuleret klart og præcist, så behovet for tolkning af bestemmelser reduceres.

Som et led i harmoniseringen vil der internt i kommunen og i samarbejde med nabokommuner blive overvejet hvorvidt visse vandløb eller vandløbsstrækninger bør ændre navn.

2. Konsekvenser

Det er vandløbsmyndighedens vurdering at de fælles bestemmelser ikke ændrer væsentligt ved de enkelte vandløbs afvandingsmæssige beskaffenhed eller miljøforhold.

I forlængelse af ovenstående er det ligeledes vandløbsmyndighedens vurdering, at vedtagelsen af disse fælles bestemmelser ikke strider mod § 1, stk. 2 i bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb. Ifølge § 1, stk. 2 skal vandløbsmyndigheden ved udarbejdelse af regulativer respektere artikel 6, 12, 13 og 16 i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 med senere ændringer (habitatdirektivet) og artikel 3 i Rådets direktiv nr. 79/409/EØF af 2. april 1979 med senere ændringer (fuglebeskyttelsesdirektivet) som beskrevet i Miljøministeriets bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Ved revideringen af kommunens specifikke vandløbsregulativer, vil der i hvert enkelt regulativ være et afsnit, der redegør for, hvilke konsekvenser det pågældende regulativ forventes at få.

Bestemmelserne i disse fællesbestemmelser eller i de specifikke regulativer er ikke nogen garanti mod oversvømmelser.

3. Vandløbenes vandføringsevne, skikkelse og dimensioner samt miljømål

3.1 Vandføringsevne

Med baggrund i vandløbets målsætning skal vandløbet vedligeholdes på grundlag af krav til vandløbets vandføringsevne beskrevet ved en teoretisk skikkelse, som fremgår af dimensionsskemaet. Denne regulativtype kaldes "dynamisk skikkelse". Regulativtypen har været anvendt i de tidligere Ikast og Nørre Snede Kommune, mens der i gamle Brande Kommune har været anvendt en type som kaldes "arealkote", der minder meget om typen "dynamisk skikkelse".

Regulativer af typen "dynamisk skikkelse" er gode til at tage hensyn til de miljømæssige forhold i vandløbet, da vandløbet må indtage den form den vil blot der kan løbe den mængde vand, der er beskrevet i regulativet. På denne vis kan der tages hensyn til både afvanding og miljø som vandløbsloven beskriver det.

Det tilstræbes af hensyn til målsætningen, at vandløbet henligger i en tilstand med varierede bund- og dybdeforhold. Vandløbet kan således i princippet antage en vilkårlig skikkelse, blot skal vandføringsevnen svare til vandføringsevnen i et teoretisk vandløb med dimensionerne angivet i skemaet.

De enkelte vandløbs vandføringsevne, skikkelse og dimensioner fremgår af de enkelte vandløbs specifikke regulativer.

3.2 Stationering

Ved førstkommende revision af de specifikke regulativer vil vandløbene blive stationeret fra deres begyndelse og nedefter og svare til afstanden i meter fra startpunktet. I de gældende regulativer er en række vandløb stationeret modstrøms og disse vandløb får dermed ændret deres stationering.

Eventuelle forslag fra vandløbsmyndighedens side om at ændre stationering i grænsevandløb vil naturligvis blive drøftet med de pågældende nabokommuner.

3.3 Kortbilag

Detaljerede kort, af de enkelte vandløb, findes i de specifikke vandløbsregulativer.

3.4 Miljømål

De enkelte vandløbs miljømål fremgår af de specifikke vandløbsregulativer.

De gældende regulativer beskriver miljømål på baggrund af de tidligere regionplaner. I forbindelse med revideringen af vandløbsregulativerne, vil miljømålene blive opdateret, så de afspejler gældende lovgivning.

4. Bygværker

4.1 Broer og overkørsler

Broer og overkørsler må ikke anlægges uden vandløbsmyndighedens godkendelse, jævnfør vandløbslovens § 47. Tilladelse til etablering af bro kan først gives når lodsejere på begge sider af vandløbet har indvilliget i projektet ved underskrift.

Vedligehold af broer og overkørsler påhviler ejer eller brugeren heraf, jævnfør vandløbslovens § 54.

Vedligeholdelse af broer og overkørsler, påhviler ejerne eller brugerne på en sådan måde, at bygværkets skikkelse eller dimension ikke ændres.

Ejer eller bruger har pligt til at sikre fri vandføring ved broer og overkørsler. Dette arbejde omfatter at grene, grøde, sand m.m., der måtte samle sig ved broer og overkørsler fjernes med mindre det ophobede materiale stammer fra vandløbsvedligeholdelsen som kommunen forestår.

Vedligehold af broer og overkørsler må ikke påvirke afvandingsforholdene negativt eller være til skade for vandløbsmiljøet.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning.

Broer der efter vandløbsmyndighedens skøn ikke findes i forsvarlig stand kan påbydes fjernet på lodsejernes bekostning. Omkostningen fordeles ligeligt mellem lodsejere på begge sider af vandløbet.

Ved etablering af broer og overkørsler skal vandsluget eller rørdiameteren være 40 % større end regulativmæssig bundbredde eller vandføringsevne, på det aktuelle sted, for at imødekomme store nedbørshændelser.

Ved etablering af rørbroer skal 1/4 af rørets diameter være under vandløbsbunden for at optimere passagemulighederne for vandløbets fauna. Rørbroer skal etableres vandret for at give vandløbets dyreliv bedre spredningsmuligheder opstrøms.

Vandløbsmyndigheden kan pålægge ansøger at dokumentere betydning for vandløbets afstrømning og miljø.

Ved etablering af nye broer eller rørunderføringer, i vandløb med en bundbredde på mindst 1 meter, er det vandløbsmyndighedens hensigt at tage hensyn til odderens muligheder for passage.

4.2 Øvrige bygværker, herunder opstemningsanlæg

Opstemningsanlæg eller andre bygværker, der kan hindre vandets frie løb eller i øvrigt kan være til skade for vandløbet, må ikke anlægges eller ændres, herunder driftsmæssigt, uden vandløbsmyndighedens godkendelse, jævnfør vandløbslovens § 48.

Vedligehold af opstemningsanlæg påhviler ejer eller bruger heraf.

Ejer eller bruger har pligt til at fjerne grene, grøde sand m.m., der samler sig ved opstemningsanlæg og lignende bygværker med mindre det ophobede materiale stammer fra vandløbsvedligeholdelsen som kommunen forestår. Fjernet materiale må ikke ledes videre i vandløbet.

Vedligeholdelse af opstemningsanlæg og øvrige bygværker, påhviler ejerne eller brugerne på en sådan måde, at bygværkets skikkelse eller dimension ikke ændres.

Vedligehold af opstemningsanlæg må ske på alle tidspunkter af året.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning.

Brinksikringer, herunder faskiner, er at betragte som bygværker i vandløbene.

4.3 Restaurering og regulering

Nye reguleringer og restaureringers ændringer af vandføring og/eller skikkelse skal indskrives i de specifikke regulativer ved førstkomende revision.

5. Bestemmelser om sejlads

Vandløb, hvor der er flere bredejere, og som ikke er undergivet særskilt ejendomsret er åbne for almenheden for sejlads med ikke-motordrevne, og ikke-eldrevne småfartøjer. Retten må ikke udøves til skade for vandløbet eller for andres jagt og fiskeri.

Vandløbsmyndigheden kan fastsætte begrænsninger i sejladsretten, jævnfør vandløbslovens § 4. Der kan således være flere vandløb eller vandløbsstrækninger, hvor sejlads ikke er tilladt.

Retten til sejlads giver ikke ret til at betræde andres ejendom, med mindre det tillades i henhold til anden lovgivning.

Udlejningssejlads må kun ske med vandløbsmyndighedens godkendelse.

Vandløbsmyndigheden har ret til sejlads i forbindelse med undersøgelser, vedligeholdelse og tilsyn.

I de specifikke vandløbsregulativer vil der være bestemmelser om, hvorvidt sejlads er tilladt eller ej.

6. Bredejerforhold

6.1 2 meter bræmmer

Alle åbne vandløb samt søer i landzone, der er naturlige eller som i vandplanen mindst har miljømålet god tilstand eller godt økologisk potentiale, skal have 2 meter bræmmer ifølge vandløbslovens § 69.

2 meter bræmmer måles fra vandløbets kronekant og 2 meter ind på marken.

Bræmmebestemmelserne er alene gældende i landzone.

2 meter bræmmer skal friholdes for hegning (se punkt 6.4), dyrkning, jordbehandling, vandingsanlæg, tilplantning (se punkt 7.5), terrænændring, og opførelse af byggeri.

Beplantning indenfor 2 meter bræmmen må ikke fjernes uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Vandløbsmyndigheden kan foretage supplerende beplantning indenfor 2 meter bræmmen for at begrænse grødevæksten.

Vandløbsmyndighedens forpligtelser til vedligeholdelse af offentlige vandløb omfatter ikke vedligeholdelse af 2 meter bræmmen. Vandløbsmyndigheden har således kun pligt til at fjerne vegetation i det omfang, den har indflydelse på den regulativmæssige vandføringsevne i vandløbet.

6.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb

Ejere og brugere, af de arealer, der grænser op til åbne og rørlagte vandløb, skal tåle, de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materiale og maskiner og disses arbejde langs vandløbenes bredder, jævnfør vandløbslovens § 28.

Arbejdsbælter befinder sig på begge sider af vandløbet og er 8 meter brede målt fra kronekant.

Arbejdsbælter må gerne opdyrkes bortset fra 2 meter bræmmen. Brug af flerårige afgrøder, herunder juletræer er ikke tilladt. Transport i arbejdsbæltet med store maskiner skal tåles.

Der må ikke bygges, plantes, udgraves, opsættes faste hegn eller lignende i arbejdsbæltet uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Der må ikke opbevares landbrugsmaskiner, andet materiel, halm og lignende i arbejdsbæltet.

Vandløbsmyndigheden kan kræve, at nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal forsynes med 5 meter bred overkørsel ved udløbet til brug ved transport af materiel, der bruges til vandløbenes vedligeholdelse.

Arbejdsbælterne langs rørlagte vandløb regnes fra rørledningens midte.

6.3 Hegning og kreaturvanding

Vandløbsmyndigheden kan, ved en konkret afgørelse, påbyde en bredejere at opsætte og vedligeholde hegn langs vandløb.

På strækninger hvor der skal foretages maskinel vedligeholdelse er bredejere forpligtet til at fjerne hegn. På kommunens hjemmeside fremgår det, med mindst 2 ugers varsel, hvor og hvornår der skal foretages maskinel vedligeholdelse. Udgifter ved fjernelse af hegn m.v. langs vandløbene påhviler ejerne/brugerne.

Hvis vandløbsmyndigheden med kort frist, mindre end 2 uger, vælger at flytte vedligeholdelsen af en vandløbsstrækning, er det kommunens ansvar at hegn bliver fjernet.

Bredejere må uden tilladelse oppumpe vand fra åbne vandløb til kreaturvanding. Oppumpningen må kun ske med mulepumpe, vindpumpe eller solcelledrevne pumper.

Vandindtaget til ovennævnte installationer skal afmærkes med en synlig markering, af hensyn til vedligeholdelsens udførelse. Beskadigelse af umærkede installationer er vandløbsmyndighedens uvejskommende.

Indretning af åbne vandingssteder ved vandløbet må ikke finde sted uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

6.4 Indvinding af vand fra vandløbet

Alle former for vandindtag, bortset fra kreaturvanding, kræver tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

6.5 Regulering

Efter vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbene, forandre vandstanden i vandløbene eller hindre vandets frie løb.

En regulering, hvor man vil ændre vandløbets dimensioner eller vandføringsevne, kan ikke finde sted uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

6.6 Forurening af vandløbene

Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand, okkerholdigt drænspelevand, eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbet, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 27.

Ved trykspuling af dræn skal det okkerholdige vand samles op, og okkeren bundfældes i mindst 1 time, inden det rensede vand ledes ud. Skyllervandet kan også pumpes op og spredes på markerne, mens spulingen foregår. Der skal pumpes i minimum 15 minutter efter spulingen er ophørt.

Inden arbejde med trykspuling af dræn påbegyndes, skal kommunens tekniske forvaltning og dambrugsejere i en afstand indtil 6 km nedstrøms arbejdsstedet kontaktes.

Ved rensning af rørlagte strækninger må sediment ikke sendes videre til det åbne vandløb, men skal opsamles i brønde eller i udløbet til det åbne vandløb.

6.7 Udløb fra dræn, rør og spildevandsledninger

Drænudløb skal placeres minimum 20 cm over regulativmæssig bund

Udløb skal placeres, så der dannes medløb, således at tilsanding reduceres. Medløb vil sige at drænudløbet ikke må etableres vinkelret på vandløbet men derimod i en vinkel på 45 grader.

Udløb fra drænsledninger skal udføres og vedligeholdes sådan, at de ikke gør skade på vandløbets bund og skrånninger.

Bredejer må, for egen bekostning, forlænge eksisterende dræn til frit udløb i vandløbet i de tilfælde, hvor vandløbets bund eller sider naturligt har flyttet sig.

Bredejer har ret til, med håndskovl, at fjerne sand og mudder indtil 1 meter fra rørmunding og ned til regulativmæssig bund.

Drænrør må højst rage 15 cm ud i vandløbet målt fra brinken.

Al vedligeholdelse af dræn-, rør- og spildevandsudløb påhviler den til enhver tid værende ejer af rørledningen ved udløbet i vandløbet.

Af hensyn til vedligeholdelsens udførelse skal rør, dræn- og spildevandsudløb være markeret i den pågældende vandløbsstræknings terminsperiode. Markeringen skal være tydelig og kan med fordel bestå af en rød og hvid landmålestok placeret i brink og påført teksten "drænudløb". Beskadigelse af umarkerede udløb er vandløbsmyndigheden uvedkommende. På Ikast-Brande Kommunes hjemmeside kan man se terminsperioder samt tidspunkter for vedligehold.

Ifølge miljøbeskyttelsesloven er det ikke tilladt at tilføre vandløbet okkerholdigt drænspelevand og faste stoffer, herunder sand, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbet.

Aflejringer foran drænudløb, der stammer fra selve drænet, er vandløbsmyndigheden ikke forpligtet til at bortgrave.

Alle tilslutninger til rørlagte vandløb og vandløbsstrækninger kræver godkendelse fra vandløbsmyndigheden før medbenyttelse.

Udførelsen af rørledninger og lægning af kabler o. lign. under vandløbet, må kun ske efter tilladelse fra vandløbsmyndigheden. Tilladelse kan først gives når lodsejere på begge sider af vandløbet har indvilliget i projektet ved underskrift.

Alle tilslutninger til dræn og rørlagte vandløb kræver godkendelse af vandløbsmyndigheden før medbenyttelse. Der skal også gives tilladelse til medbenyttelse af dræn, der er omfattet af den frie dræningsret.

Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelser for åbne vandløb gælde. Ved genåbning af vandløbsstrækninger skal vandløbets nye dimensioner beskrives i projektet.

6.8 Vandløbsmyndighedens færdselsret

I forbindelse med undersøgelser, vedligeholdelse og tilsyn med vandløbene har vandløbsmyndigheden, og de af vandløbsmyndigheden bemyndigede personer, ret til færdsel langs vandløbene og på de til vandløbene førende adgangsveje, jævnfør naturbeskyttelseslovens § 76 og vandløbslovens § 57.

6.9 Beskadigelser og påbud

Hvis vandløbene, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene beskadiges, eller der foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven kan vandløbsmyndigheden give påbud om at genoprette den tidligere tilstand.

Hvis ikke påbuddet er efterkommet inden den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning.

Hvis der er fare for, at der kan ske betydelig skade på grund af nedbørsforhold eller andre udefra kommende begivenheder, kan byrådet foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning.

7. Vandløbenes vedligeholdelse

7.1 Generelt

Med formålsbestemmelsen i vandløbslovens § 1 er det tilkendegivet, at det med loven tilstræbes at sikre vandløbenes afledningsevne og sikre en vandløbskvalitet for det enkelte vandløb svarende til den målsætning, der følger af eller forudsættes efter anden lovgivning.

Da et regulativ ikke må stride mod gældende lovgivning er vandløbsmyndighedens afvejning mellem vandafledning og miljø, således begrænset af hensynet til, at de forskellige bestemmelser i regulativet ikke må hindre opfyldelse af den målsætning, der er fastsat for vandløbet. Afvejning mellem afledningsevne og vandløbskvalitet/miljømål foretages af vandløbsmyndigheden.

For vandløbsstrækninger, der ikke opfylder de miljømæssige krav, er vandløbsmyndigheden forpligtet til, at finde løsninger, der giver vandløbet bedre mulighed for at udvikle sig i naturlig retning så vandløbet kan leve op til den tilstand, der følger af eller forudsættes af anden lovgivning.

Vedligeholdelse af et vandløb er ikke en garanti for at høje vandstande eller oversvømmelser ikke kan forekomme. Som bruger af et vandløbsnært areal, må man således acceptere, at adgangen til og udnyttelsen af, de vandløbsnære arealer, kan variere.

Vedligeholdelse af grænsevandløb aftales med nabokommuner. Vandløbsmyndigheden vil, i det omfang det er muligt, samarbejde med vandløbsmyndigheder i nabokommuner således at vedligeholdelsen forløber med færrest mulige ulemper for bredejere.

Vandløbsmyndigheden er ansvarlig for vedligeholdelse af kommunens offentlige vandløbsstrækninger. Ingen anden må udføre nogen form for vedligeholdelse af kommunens offentlige vandløb med en enkelt undtagelse: bredejer har ret til, med håndskovl, at fjerne sand og mudder indtil 1 meter fra rørmunding og ned til regulativmæssig bund, se under afsnit 6.7.

Vandløbsmyndigheden afgør, om arbejdet med vedligeholdelse udføres af eksterne entreprenører eller egne åmænd.

Vandløbsmyndigheden planlægger vedligeholdelsen inden for de fastsatte terminer. En termin beskriver indenfor hvilket datointerval, at vedligeholdelsen skal være udført.

I tilfælde af én årlig grødeskæring er terminen fra 1. juni til 30. oktober

I tilfælde af to årlige grødeskæringer er terminerne fra 1. juni til 31. juli og fra 1. august til 30. oktober.

Der skal være mindst 4 uger mellem de enkelte grødeskæringer i det enkelte vandløb.

Regulativer kan alene beskrive sædvanlig vedligeholdelse.

Hvis der er ønske om ekstra grødeskæring skal vandløbsmyndigheden i hvert enkelt tilfælde lave en konkret vurdering af, om en sådan grødeskæring kan iværksættes. Hvis tiltaget vurderes at medføre en tilstandsændring skal der først meddeles en dispensation med afsæt i naturbeskyttelseslovens § 3

Ved tilrettelæggelse af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, jævnfør vandløbslovens § 28, søges fordelt ligeligt på begge sider af vandløbet.

Hvis vandløbsmyndigheden vurderer, at en træbevoksning er til gavn for vandmiljøet og/eller hæmmer grødevæksten, må lodsejer tåle at vedligeholdelsen sker fra samme side hvert år.

Vandløbsmyndigheden kan for at begrænse grødevæksten i forbindelse med tilrettelæggelsen af vedligeholdelsen af offentlige vandløb foretage beplantning langs vandløb, ligesom det kan påbydes bredejerne at bevare skyggegivende vegetation, jf. "Lov om vandløb" § 28.

Vegetation på brinker skæres som udgangspunkt ikke. Dog er vandløbsmyndigheden forpligtet til, at fjerne vegetation i det omfang, den har indflydelse på den regulativmæssige vandføringsevne i vandløbet, eksempelvis nedhængende grene fra træer og buske.

Plantearter, der af vandløbsmyndigheden vurderes at udgøre et fremmedelement i ådalen, er invasive, opfører sig invasivt eller arter, der vurderes at udgøre, eller på sigt kunne komme til at udgøre, et problem for vandløbets miljømæssige eller afvandingsmæssige forhold må beskæres/bekæmpes i hele vandløbets bredde, inklusiv 2 m bræmmen. Eksempler på plantearter der kan komme i betragtning: japansk pileurt, kæmpe-bjørneklo, tagrør, dunhammer, høj sødgræs, manna sødgræs, lodden dueurt, enkelt pindsvineknop, grenet pindsvineknop, brøndkarse, almindelig vandpest og pil.

Fjernelse af is og sne er ikke omfattet af sædvanlig vedligeholdelse.

Opmåling af vandløb foretages primært i månederne december, januar, februar og marts.

Affald og andre fremmedlegemer fjernes fra vandløbet.

7.2 Grødeskæring

I det omfang hensynet til de afvandingsmæssige interesser nødvendiggør udførelse af vedligeholdelsesarbejder, skal disse udføres på en måde, der er forenelig med de natur- og miljømæssige krav til vandløbskvaliteten.

Vandløbsmyndigheden er forpligtet til at arbejde for, at artsrigdommen er så stor som muligt. Hvis der er kendskab til mindre almindelige eller sjældne arter skal de personer, der forestår vedligeholdelsen gøres opmærksom på dette. Herefter skal vedligeholdelsen tilpasses indenfor det enkelte vandløbsdirektivs rammer, således at arten kan tilgodeses.

De enkelte vandløbs strømrønde bredder skal være til stede, den dag grødeskæringen er udført.

Strømrønden skal, så vidt det er muligt, udformes således, at lovligt etablerede og markerede drænudløb blotlægges.

Grene, stammer og lignende uden for strømrønden fjernes ikke.

Grøden skal så vidt muligt skæres i bund.

En ofte anvendt grødeskæringsteknik, der erfaringsmæssigt giver god afvanding er strømrøndeskæring. Herved fjernes grøden i vandløbets naturlige strømrønde, der (normalt) kan genfindes som den dybe del af vandløbenes tværprofiler, der slynger sig fra side til side ned gennem vandløbene. Hvorimod den grøde, der vokser uden for strømrønden, sædvanligvis de samme steder som der aflejres banker, efterlades.

I vandløb, der har udviklet smalle og dybe profiler, skal man søge at skære forholdsvist mere grøde i vandløbets sider og derved hjælpe vandløbet til at udvikle et mere naturligt profil.

Mosaikskæring, hvor man efterlader flere strømrønder, er en meget anvendelig teknik, særligt i brede vandløb. Ved tilsyn af strømrøndes bredde, i vandløb med flere strømrønder, skal den samlede bredde af strømrønderne mindst have den strømrønde bredde som angivet i regulativet.

Den afskårne grøde skal så vidt muligt optages fra vandløbene efterhånden som den afskæres. På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden efterhånden som den afskæres, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder.

Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive med strømmen til en opsamlingsplads, skal grøden samles op senest ved fyraften. I tilfælde hvor grøden fortsætter med at flyde til opsamlingspladsen skal dette opsamles senest 08.30 den følgende morgen.

Den afskårne vegetation skal optages fra vandløbet og lægges oven for kronekant. Ejeren eller brugeren af de tilstødende arealer er pligtige til at modtage afskåret grøde. Vedkommende der forestår grødeskæringen skal sikre sig, at der ikke efterlades afskåret grøde i trådhegn.

Afskåret materiale af bittersød natskygge og gifttyde må ikke smides på arealer med græssende dyr.

Ved brug af mejekurv skal materiale/afskåret grøde lægges udenfor 2 meter bræmmen.

Langs mange vandløbsstrækninger, eksempelvis ved stryg, kan grøden med fordel skæres således, at flere strømrønder opstår. For at imødegå indsnævring af stryg er det meget vigtigt at grøde også fjernes langs kanten af stryget. Dette arbejde kan inkludere fjernelse af dunhammer, rørgræs, sødgræs og lignende vækster.

På lige vandløbsstrækninger skal grøden fjernes skiftevis i højre og venstre side således at vandløbet med tiden kan udvikle et mere naturligt forløb. Dette kan bevirke at brinken vil skride, men på sigt vil det give mere naturlige vandløb med bedre fysik.

I vandløb med eksempelvis enkelt eller grenet pindsvineknop eller almindelig vandpest skal det sikres, at disse arter beskæres til fordel for arter, der er naturligt hjemmehørende og/eller har en stor betydning for vandløbets fysik og strømforhold.

Eksempler på arter med stor betydning for vandløbets fysik og strømforhold: fladfrugtet vandstjerne og andre arter af vandstjerne, storblomstret vandranunkel og andre arter af vandranunkel samt arter af vandaks.

Vedligeholdelsen skal foregå på en sådan måde, at grødeøer og grødebræmmer af varierende størrelse bibeholdes eller fremmes. Grødeøer er vigtige levesteder for vandløbets dyreliv og er med til at give varierede strømforhold.

I vandløb der ikke er kraftigt skyggede vil der naturligt være vandplanter. Ved revision af de specifikke regulativer, skal det sikres, at der til enhver tid er vandplanter i denne type vandløb.

Grødeskæring udføres manuelt med le eller med motoriserede håndredskaber, med maskine eller med grødeskærebåd.

De tidligere regionplaner og dertil hørende målsætninger for vandløb, har de seneste år dannet baggrund for hvorvidt grødeskæringen har været udført manuelt eller med maskine. Vandløb med fiskevandsmålsætning har været vedligeholdt manuelt og vandløb med lavere målsætning har været vedligeholdt med maskine. Grødeskærebåd anvendes ofte i større vandløb.

Ved revision af de specifikke regulativer, vil det blive vurderet, hvorvidt der er grundlag for at ændre grødeskæringsteknik, idet målsætningerne i de tidligere regionplaner er erstattet af nye målsætninger i statens vandplaner.

7.3 Oprensning

I tilfælde af tvivl om vandløbets vandføringsevne foretages en opmåling af den pågældende strækning af vandløbet. På baggrund af opmålingen udføres en beregningsmæssig kontrol med henblik på, at vurdere vandløbets vandstand i to forskellige afstrømningssituationer, nemlig medianminimum (Manningtal 10) og medianmaksimum (Manningtal 25).

Vandstanden for hver af de to afstrømningssituationer beregnes for henholdsvis de opmålte dimensioner og dimensionerne i det teoretiske profil beskrevet i gældende regulativ.

En sammenligning af vandføringsevnen i det teoretiske profil og det opmålte vandløb foregår på den måde, at koterne til de beregnede vandspejl findes og afbildes.

Så længe, den beregnede vandstand for det opmålte profil ligger mindre end 10 cm over den beregnede vandstand for den teoretiske skikkelse, er kravet til regulativets vandføringsevne overholdt.

Det vil sige, at der først skal iværksættes oprensning, hvis vandstanden i det opmålte vandløb ligger mere end 10 cm over vandstanden i det teoretiske profil.

De teoretiske vandløbsdimensioner fremgår af dimensionsskemaet i de enkelte vandløbs regulativer.

Inden en eventuel oprensning skal der indhentes viden om hidtidig praksis. Det vil sige at vandløbsmyndigheden skal have overblik over hvor ofte der er blevet foretaget oprensning de seneste omtrent 20 år. Herefter skal det vurderes hvorvidt en oprensning vil medføre en tilstandsændring i eventuelle nærliggende beskyttede naturområder. Hvis vandløbsmyndigheden vurderer at en oprensning vil resultere i en tilstandsændring skal der meddeles en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 førend oprensningen kan foregå.

Oprensning af en vandløbsstrækning kan kun foretages på baggrund af en konkret opmåling. Oprensning af lokale sandpuder eller nedskredne brinker kræver ikke nødvendigvis en forudgående opmåling.

Der må ikke foretages oprensning dybere end 20 cm under regulativmæssig bundkote. Der må dog ikke graves i fast bund.

Oprensningen begrænses så vidt muligt til vandløbets naturlige (slyngede) strømrønde, og udføres i en bredde, der ikke overstiger den teoretiske bundbredde.

Oprensningen må kun omfatte aflejret sand og mudder. Sten, grus, tørv og ler m.m. må ikke opgraves eller omlejres, og overhængende brinker må ikke beskadiges.

Af hensyn til vandløbets flora og fauna, særligt gydende laksefisk og planternes frøspredning skal oprensning foretages i perioden fra 15. august til 1. oktober.

Sandfang tømmes efter behov. Vandløbsmyndigheden er ansvarlig for fjernelse af opgravet materiale. Vandløbsmyndigheden kan indgå aftale med lodsejere omkring fjernelse af opgravet materiale.

7.4 Okker

Ansøgning om godkendelse til udgrøftning eller dræning, i okkerpotentielle områder, skal indgives til kommunalbestyrelsen og være ledsaget af fornødne jordbundsundersøgelser, jvf bekendtgørelse af lov om okker, § 3.

Oprensning af okkerbassiner udføres typisk hvert 10. år

7.5 Beplantning og skyggegivende vegetation

Træer og buske, inden for en afstand af 2 meter fra vandløbets øverste kant, må ikke fjernes uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Dette for at sikre bevoksningens grødebegrænsende virkning samt stabiliserende effekt på brinkerne. Dog må 1-2 årig opvækst af pil fjernes og de dele af beplantningen, der rager uden for 2 meter bræmmen må beskæres af bredejereren uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Det er ikke tilladt at fælde hule træer og træer med spættehuller i perioden 1. november til den 31. august af hensyn til flagermus (bekendtgørelsen om fredning af visse dyre- og plantearter mv.).

Vandløbsmyndigheden kan foretage supplerende beplantning indenfor 2 meter bræmmen for at begrænse grødevæksten.

Vandløbsmyndighedens vedligeholdelsesforpligtigelse i vandløbsprofilen omfatter alene beskæring af vegetationen i det omfang, det har betydning for opfyldelse af regulativets krav til vandføringsevne.

Fjernelse af et væltet træ betragtes ikke som almindelig vedligeholdelse.

Hvis vandløbsmyndigheden vurderer, at et væltet træ, busk eller lignende skal fjernes, er det ejerens ansvar at få det gjort, og ejeren afholder alle udgifter hertil. Ejeren er den, på hvis side, træet eller busken har rodfæste.

Afskårne grene, buske og træer skal lægges på samme bred, hvor de havde rodfæste.

Langs rørlagte vandløb må der ikke plantes i arbejdsbæltet, som er 8 meter på hver side af rørets midte.

7.6 Bredejers ansvar

Ved tilrettelæggelse af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet, jævnfør vandløbslovens § 28.

Ejeren eller brugeren af de tilstødende arealer er pligtige til at modtage afskåret grøde og oplagt fyld samt fjerne denne fra vandløbets bredder, jævnfør vandløbslovens § 28.

Fjernelse af afskåret grøde eller oplagt fyld skal være foretaget senest 1 måned efter udført vedligeholdelse.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fyldet, kan vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftlig varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

Hvis man som bredejer benytter et areal i landbrugsmæssig sammenhæng er man forpligtet til at kende arealets status i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. Er man i tvivl om status og hvad man må foretage sig på arealet, skal man rette henvendelse til Ikast-Brande Kommune.

7.7 Rørlagte vandløb

Vedligehold af rørlagte strækninger omfatter udskiftning af et eller få rør, udover den mere sædvanlige vedligehold/rensning af brønde og strækninger.

Hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger, på offentlige vandløb, skal behandles efter reglerne om vandløbsregulering, og er således ikke en del af vedligeholdelsen. Udgifter i forbindelse hermed afholdes af de grundejere, der skønnes at have nytte af foranstaltningerne, jævnfør vandløbslovens § 24, stk. 1.

Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelser for åbne vandløb gælde.

7.8 Ændring i vandløbenes tilstand

Ifølge vandløbslovens §§ 6, 17, 21, 31, 38, 47 og 48 må ingen uden vandløbsmyndighedens tilladelse:

- Ændre vandets naturlige afløb til anden ejendom
- Hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme
- Bortlede vand fra vandløbet
- Forandre vandstanden i vandløbene
- Hindre vandets frie løb
- Foretage reguleringer (alle former for ændringer eller rørlægninger) i vandløbene
- Anlægge nye vandløb
- Vedligeholde offentlige vandløb
- Etablere eller ændre udpumpningsanlæg
- Etablere eller ændre broer, overkørsler og lignende

8. Tilsyn

Tilsyn med kommunens offentlige vandløb udføres af Ikast-Brande Kommune, der er vandløbsmyndighed eller af personer, som er bemyndiget hertil af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden, andre myndigheder og bemyndigede personer kan færdes uden retskendelse langs vandløbene.

Der føres tilsyn med alle kommunens offentlige vandløb mindst en gang årligt. Disse tilsyn udføres som kontrol af strømrønde bredden og foretages under vandløbsvedligeholdelsen og op til 2 uger efter vandløbsvedligeholdelsen. Tilsynet udføres af vandløbsmyndigheden eller af personer, som er bemyndiget hertil af vandløbsmyndigheden. De specifikke regulativers bestemmelser om strømrønde bredder skal alene være overholdt på kontroltidspunktet.

Hvis disse årlige tilsyn efterlader mistanke om væsentlig dårligere afvandingsevne end regulativet tillader, eller hvis der opstår uenighed mellem vandløbsmyndighed og lodsejere om en given vandløbsstrækningsevne til at aflede vand iværksættes en opmåling.

Opmåling af vandløb udføres fra december til marts måned, hvor grøden har mindst udbredelse. De specifikke regulativers bestemmelser om vandføringsevne skal alene være overholdt på opmålingstidspunktet, hvorfor vandføringsevnen kan være mindre i de mellemliggende perioder.

For rørlagte strækninger gælder, at vandløbsmyndigheden fører tilsyn ved indløb og udløb samt i synlige brønde. Hvis årlige tilsyn efterlader mistanke om væsentlig dårligere afvandingsevne end regulativet tillader, eller hvis der opstår uenighed mellem vandløbsmyndighed og lodsejere om en given

vandløbsstræknings evne til at aflede vand iværksættes en nærmere undersøgelse af den rørlagte stræknings evne til at bortlede vand.

Bredejere, organisationer, vandløbslaug eller andre, der har ønske om at deltage i tilsynet, kan træffe aftale herom ved henvendelse til vandløbsmyndigheden.

9. Revision

De specifikke regulativer kan til ethvert tidspunkt tages op til revision, hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne herunder vandløbs- eller lovmæssige forhold.

Det er vandløbsmyndighedens erfaring, at kommunens vandløb udviser store forskelle i deres evne til eksempelvis, at transportere sand eller flytte sig i landskabet. Derfor vil der ved revision af de enkelte regulativer blive fastlagt en tidsgrænse for, hvor længe der må gå inden en revision skal være påbegyndt. Denne tidsgrænse kan være forskellig fra regulativ til regulativ.

10. Regulativets ikrafttrædelse

De specifikke regulativer træder i kraft, når de er vedtaget af vandløbsmyndigheden og de lovpligtige offentlighedsperioder er ovre.

I tilfælde af, at et regulativ påklages, vil ikrafttrædelse afvente klagemyndighedens afgørelse.